


Panthella MINI

L'apparecchio emette un'illuminazione morbida e confortevole. La versione in metallo dirige la luce direttamente verso il basso e crea un'illuminazione morbida e confortevole grazie allo schermo interno verniciato di bianco e al riflesso generato dallo stelo a forma di tromba. La versione in acrilico crea un'atmosfera confortevole con luce diffusa grazie al colore e al riflesso diretto dallo schermo interno verso il basso.

Project name:

Project type:

Notes:

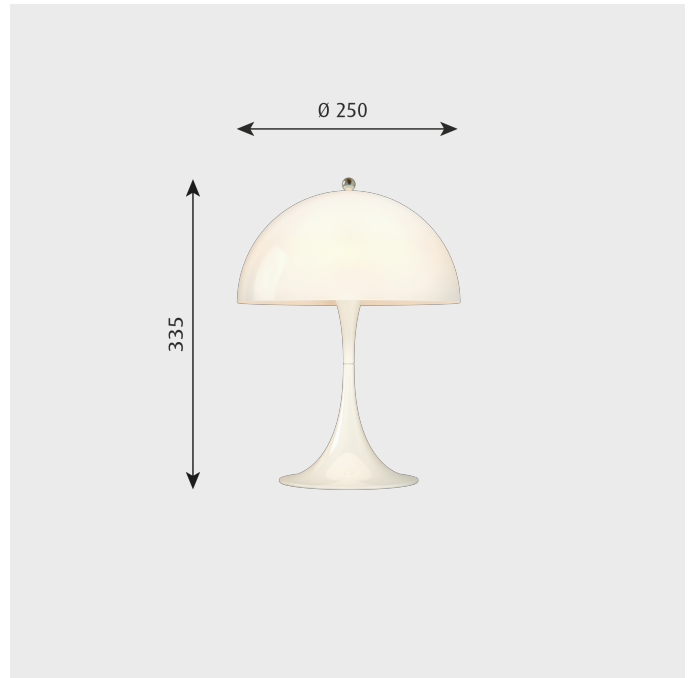

Finitura

Acrilico opalino bianco o cromato lucido. Verniciato a polvere nei colori bianco, nero, giallo, viola, arancio, blu, rosso, blu petrolio, rosa, verde acido.

Montaggio

Cavo di plastica. Lunghezza del cavo: 2,5m. Driver LED: Separato, da collegare alla presa di corrente. Accensione/spengimento: Interruttore integrato. Funzione timer: 4 /8 ore. Dimmerabile dal 15 al 100%.

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II.

Informazioni

Driver LED montato esternamente sul cavo. Per il kit di sostituzione del LED contattare Louis Poulsen. L'innovazione della tecnologia LED è costante. Le specifiche indicate si basano sulla tecnologia attuale. Accensione/spengimento con luce dimmerata. Luce dimmerabile fra il 15 e il 100%. Dispone inoltre di un timer che programmato, consente lo spegnimento automatico dopo 4 o 8 ore, e di una funzione per impostare il livello di illuminazione costante ogni volta che la lampada è collegata all'alimentazione principale.

Materiali

Diffusore: acrilico opalino termoformato o acciaio imbutito. Base: alluminio.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 250 x 335 x 250 Massimo 1,2 kg

Sorgente di luce e classe energetica

A++ - A | LED 2700K 10W

**louis
poulsen**

Design to Shape Light