


Panthella Tavolo

L'apparecchio emette una luce morbida e confortevole. Lo schermo emisferico riflette la luce verso il basso e il materiale utilizzato garantisce che la maggior parte della luce sia distribuita diffusamente nella stanza dalla superficie dello schermo.

Project name:

Project type:

Notes:

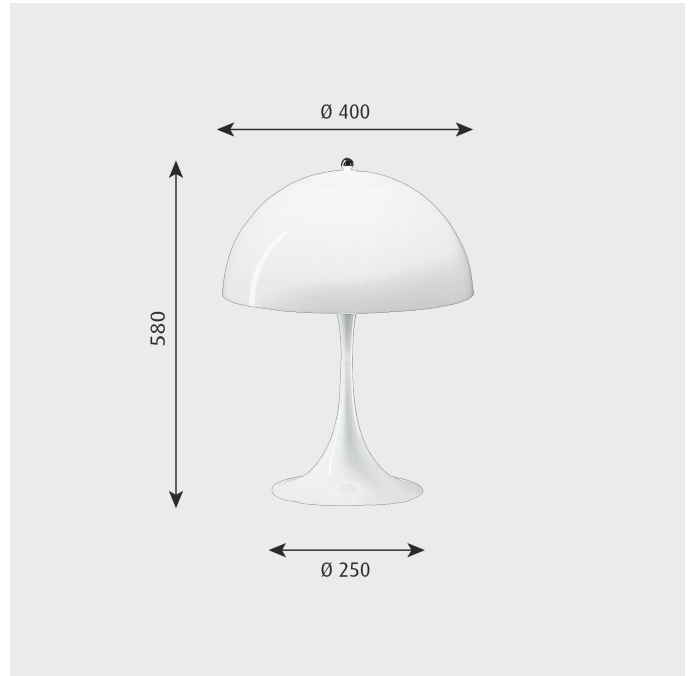

Finitura

Acrilico bianco opalino.

Montaggio

Tipo di cavo: PVC con spina. Lunghezza del cavo: 2,1m.
Accensione/spengimento: interruttore in linea sul cavo.

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II.

Sorgente di luce e classe energetica

A+ - E | 1x60W E27

Materiali

Schermo: acrilico bianco opalino stampato ad iniezione. Struttura: ABS bianco stampato ad iniezione. Corpo: ABS bianco stampato ad iniezione.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 400 x 580 x 400 Massimo 2,5 kg

Note relative alle specifiche

L'innovazione delle sorgenti è in corso. Informiamo quindi solo sui wattaggi massimi. Sul sito www.louispoulsen.com aggiorniamo costantemente le sorgenti consigliate.