


Flindt Parete

l'apparecchio emette una luce asimmetrica anabbagliante diretta verso il basso. Illumina delicatamente la sua sagoma diffondendo un'illuminazione orizzontale e dinamica a terra. Ideale per interni ed esterni.

Project name:

Project type:

Notes:

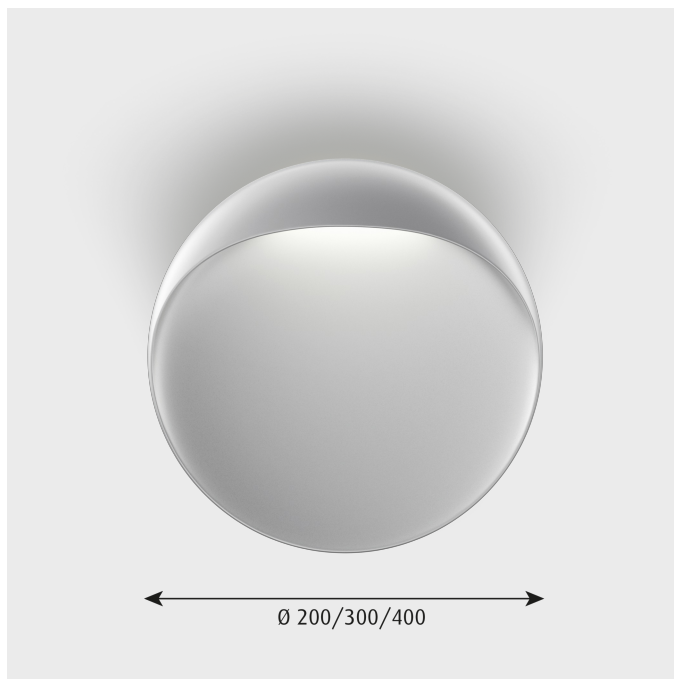

Finitura

Color alluminio, bianco o color corten. Superficie texturizzata, verniciata a polvere.

Montaggio

Ø200: cavo di installazione- 3x1,5mm². Collegamento in serie non è possibile. Driver integrato. Ø300/400: cavo di installazione- 3x1,5mm² + 2x1,5mm² (Dimmeramento). Collegamento in serie è possibile. Driver integrato.

Classe

Grado di protezione IP65. Classe di isolamento I con messa a terra. Ø200: IK08. Ø300/400: IK09.

Informazioni

Kit di sostituzione LED disponibile.

Materiali

Alloggiamento anteriore e posteriore: alluminio pressofuso. Motore d'illuminazione: alluminio pressofuso e acrilico stampato a iniezione.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 60 x 200 x 200 Massimo 0,9 kg | 80 x 300 x 300 Massimo 3,8 kg | 100 x 400 x 400 Massimo 6,7 kg

Sorgente di luce e classe energetica

A++ - A | LED 2700K 10W