




Versioni in colore bianco. I modelli SILVER si presentano con un frontale elegante colore argento.



Modelli 3C

Effetti luminosi con strisce colorate intercambiabili.



Modelli 3C, con strisce colorate intercambiabili

I modelli 3C incorporano nr.4 strisce luminose trasparenti intercambiabili, in colore azzurro, verde, rosso e giallo, per integrarsi con qualsiasi design e ambiente.

Ventilatori elicoidali con basso livello sonoro con portata di circa 85 m³/h. Con serranda anti-ritorno incorporata, spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C.



Validated mark of approval
noise abatement society



PROTEZIONE



BASSO LIVELLO SONORO



EFFICIENZA ENERGETICA



Serranda anti-ritorno

Evita fughe d'aria calda all'esterno e impedisce il rientro d'aria fredda dall'esterno. L'apertura avviene con la pressione dell'aria.



Ammortizzatore silent-blocks

Motore montato nell'ammortizzatore silent-blocks per annullare le vibrazioni.



SILENT-100 DESIGN



ESTRATTORE TRADIZIONALE

Senza vibrazioni

In un estrattore tradizionale le vibrazioni si trasmettono all'esterno. Con la serie SILENT le vibrazioni vengono assorbite dai silent-blocks.

Versioni SWAROVSKI: si presentano con un frontale elegante con cristalli Swarovski.



BIANCO



CHAMPAGNE



SILVER



Nero

Grigio

Champagne



Rosso

Marmo bianco

Marmo nero



Blu

Gold

Avorio



Altre varianti di colore di modelli SILENT-100 CZ DESIGN 4C

Questi modelli 4C che incorporano cinque bande intercambiabili di colore bianco trasparente, blu, verde, rosso e giallo.




BARCELONA

PRESTAZIONI - MODELLI

	CZ DESIGN	CRZ DESIGN	CHZ DESIGN
SPIA LUMINOSA	•	•	•
SERRANDA ANTIRITORNO	•	•	•
TEMPORIZZATORE REGOLABILE (DA 1 A 30 MIN)		•	•
IGROSTATO REGOLABILE			•
CUSCINETTI A SFERA	•	•	•

CURVA CARATTERISTICA

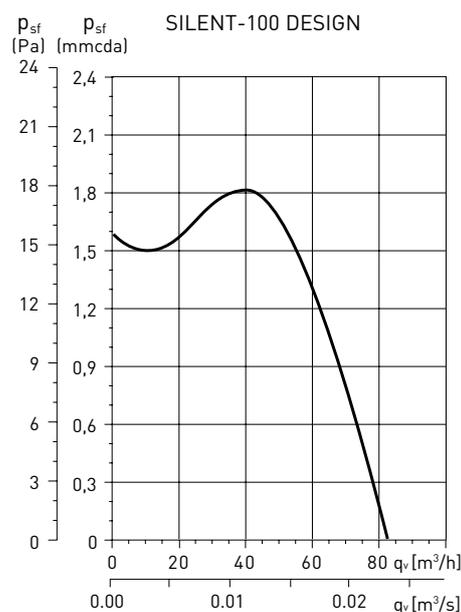


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Potenza assorbita a scarico libero (W)	Tensione (V) 50 Hz	Livello di pressione sonora* (dB(A))	Portata a mandata libera (m³/h)	Isolamento / Protezione	Ø condotto (mm)	Peso (kg)
SILENT-100 DESIGN	8	230	26,5	85	Clase II / IP45	100	0,65

* Livello di pressione sonora misurato a 3 metri in campo libero.

DIMENSIONI (mm)

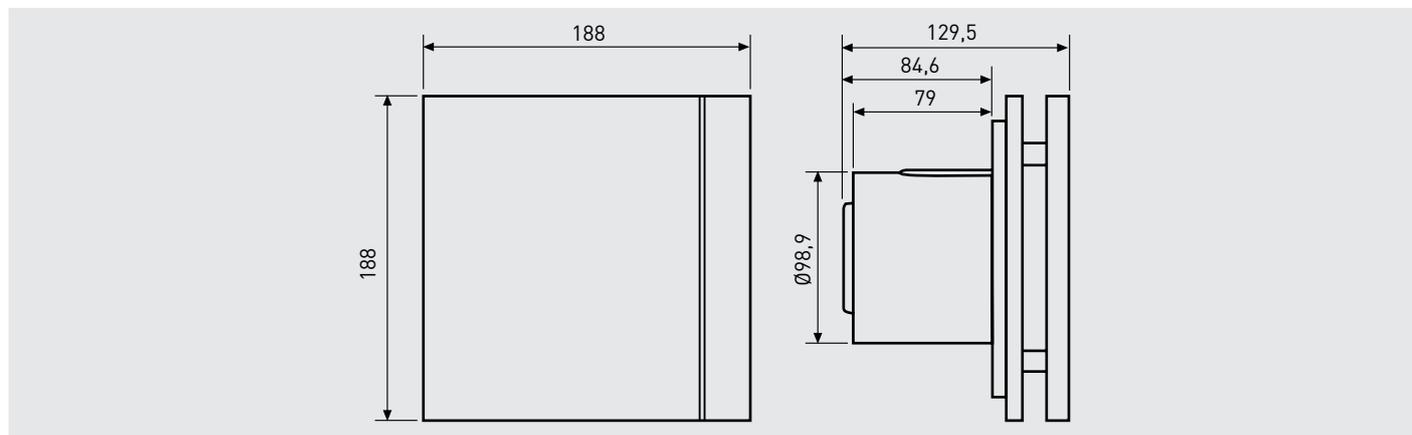

ACCESSORI



GSA-100
Condotto flessibile in alluminio.



GRA-75
Griglia esterna in alluminio.




GRIGLIA FISSA CON TUBO TELESCOPICO
(da 200 a 420 mm)



CX-80/125
Fascette di fissaggio.



PER-100W
Serranda di gravità.



WINDOW KIT 100
Kit per applicazione a vetro.