

Scheda Tecnica

CODICE 11110

MG 90/3,5"

Aspiratori elicoidali in line



Certificazioni




IMQ Performance



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,10	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	40
Diametro Nominale Condotta (mm)	100	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	18
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m ³ /h)	65
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	2,1
Peso (Kg)	0,45	Pressione max (Pa)	21
Potenza assorbita max (W)	18	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	38
		RPM	2450

DIMENSIONI

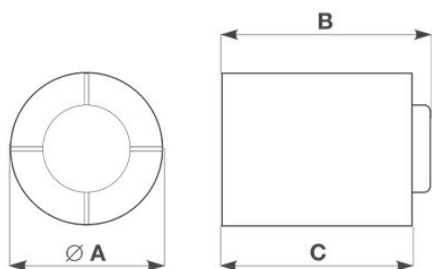

Dimensione A (mm)	Ø
	92,5
Dimensione B (mm)	92
Dimensione C (mm)	89

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11110

MG 90/3,5"

Aspiratori elicoidali in line




DESCRIZIONE


- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 90 mm.
- Motore termicamente protetto con albero montato su supporti a bronze autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in

- materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 65 m³/h.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
- Controllabile in velocità mediante regolatori Vortice.

CURVE

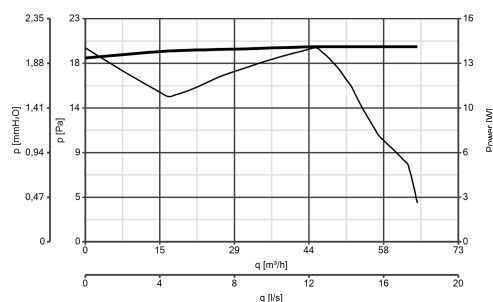

ACCESSORI



**KIT
INSTALLAZIONE
COMP.90/3 MG**
Codice 22265

**C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)**
Codice 12966

**STAFFA PER
SOTTOTETTO/SOFFITTO**
D.90/100
Codice 22259

**SCNRB
REV.INCASSO**
Codice 12971

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com