

# Scheda Tecnica

CODICE 11127

MF 100/4" T

Aspiratori elicoidali da muro



IMQ



IMQ Performance



CCC



EAC





G-Mark

## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,09	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Diametro Nominale Condotta (mm)	100	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	24
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	85
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	3
Ø Scarico (mm)	98	Pressione max (Pa)	29
Peso (Kg)	0,51	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	31
Potenza assorbita max (W)	15	RPM	2400

## DIMENSIONI

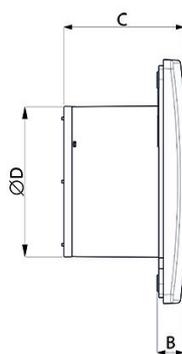

Dimensione A (mm)	159
Dimensione B (mm)	17
Dimensione C (mm)	77
Dimensione D (mm)	98

### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

**CODICE 11127**

**MF 100/4" T**

Aspiratori elicoidali da muro




## DESCRIZIONE


- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a

- Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico dell'installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

## CURVE

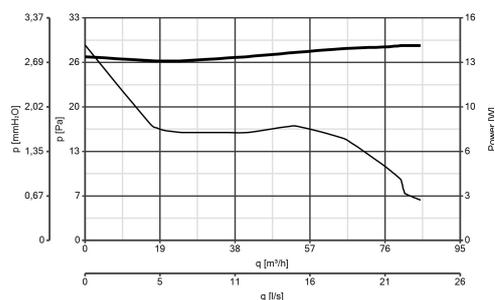

## ACCESSORI



**SF 90-100**

Codice 22162

### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com