

Scheda Tecnica

CODICE 25049

DEPURO 30 ITA




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Frequenza (Hz)	50-60	Peso (Kg)	2,03
Grado Protezione IP	X2	Potenza assorbita max (W)	5,28
Isolamento	II° classe	Tensione (V)	100-240

DIMENSIONI

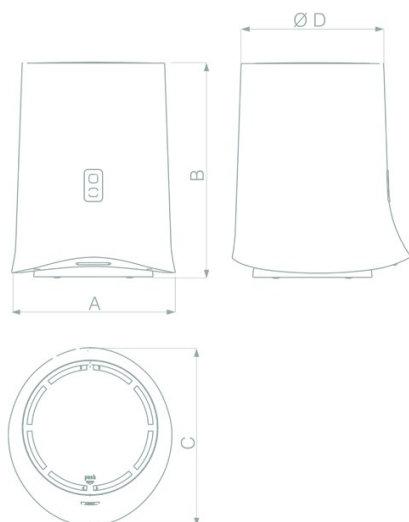

Dimensione A (mm)	236
Dimensione B (mm)	311,7
Dimensione C (mm)	257,2
Dimensione D (mm)	204

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 25049

DEPURO 30 ITA



DESCRIZIONE

- Ideale per ambienti di volumetria fino a 50 m³
- Involucro in resina plastica (ABS) di colore bianco.
- Motore in CC a 3 velocità.
- Filtro elettrostatico
- Gruppo comandi elettronico con spie luminose a led che consente:
 - o L'accensione/lo spegnimento del prodotto,
 - o La selezione delle 3 velocità della ventola.
- Piedini antiscivolo integrati nella porzione inferiore del prodotto.
- Alimentatore DC/AC con spina integrata.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com