

Scheda Tecnica

CODICE 61101

NORDIK 1S/L 120/48 SENZA GR.COM.



æel-“%dß-ÛŠ“ jß;Û»ñ-Û¼ÛÛÛ;æIEß%o%½ææ




.æŠ-“ñ¼ßE“ÛÛ“



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,730	Giri minuto	205
Diametro pale	120	Portata max (m³/h)	11820
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/min)	197,00
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	49,1
Peso (Kg)	6,5	RPM	205
Potenza assorbita max (W)	175	Valori di esercizio (m³/min)/W	0,895
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,02

DIMENSIONI

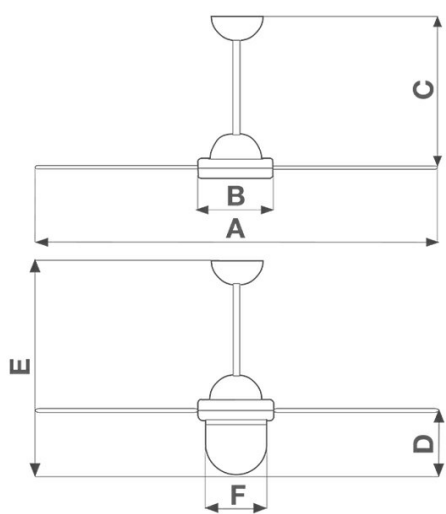

Dimensione A (mm)	1218
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	190
Dimensione E (mm)	685
Dimensione F (mm)	208

con DECOR LIGHT KIT

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61101

NORDIK 1S/L 120/48 SENZA GR.COM.



è un prodotto di Vortice s.p.a. - Via S. Maria 10 - 40018 S. Maria S. Elia (BO) - Italia

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 11.820 m³/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesterica di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice

- poliesterica di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il montaggio delle pale.
- Lampadina di potenza massima 150W con attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente, obbligatoria in EU.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi dotati di interruttore on/off luce o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

ACCESSORI



SCNRL5 UNIF. X
NK SOFFITTO
Codice 12957



SCNR/M
SCAT.COM. NON
REV. MULT.
Codice 12982



ASTA NK 200
BIANCA
Codice 22030



ASTA NK 275
BIANCA
Codice 22034

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com