

# Scheda Tecnica

CODICE 61342

## NORDIK DECOR 1S 140 S.GR.COM. P/L

Ventilatori da soffitto




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,33	Giri minuto	215
Diametro pale	140	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	13470
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m <sup>3</sup> /min)	224,50
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	54,1
Peso (Kg)	8	RPM	215
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W	3,207
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,69

### DIMENSIONI

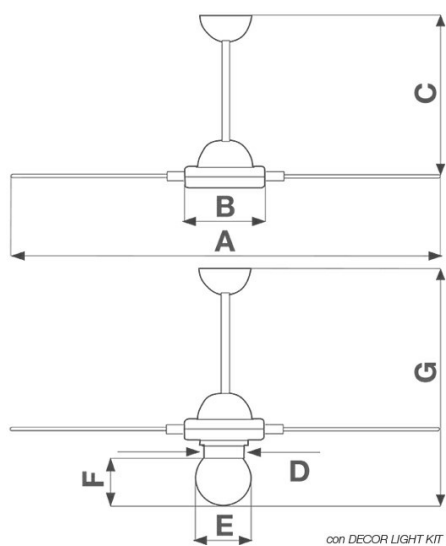

Dimensione A (mm)	1422
Dimensione B (mm)	248
Dimensione C (mm)	491
Dimensione D (mm)	130
Dimensione E (mm)	200
Dimensione F (mm)	180
Dimensione G (mm)	756

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 61342

## NORDIK DECOR 1S 140 S.GR.COM. P/L



Ventilatori da soffitto

### DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.470 m3/h
- 4 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco, rinforzate sull'attacco con supporti ottonati.
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere dello stesso colore delle pale.
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere il Kit luce (opzionale) con lampada di potenza massima 150W max. attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente.
- Il globo diffusore è in vetro stratificato con finitura opalina.
- Sicurezza certificata IMQ
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali).

### ACCESSORI



**SCNR5 UNIF.X  
NK SOFFITTO**

Codice 12955




**SCNRL5 UNIF. X  
NK SOFFITTO**

Codice 12957



**SCNR/M  
SCAT.COM. NON  
REV. MULT.**

Codice 12982



**ASTA NK 200  
BIANCA**

Codice 22030

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com