

# Scheda Tecnica

**CODICE 70663**

## MICRORAPID T 1500-V0

Termoventilatori miniaturizzati da  
installazione




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	6,5	Isolamento	1° classe
Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	3,8
Grado Protezione IP	X4	Potenza assorbita max (W)	1500
		Tensione (V)	230

### DIMENSIONI

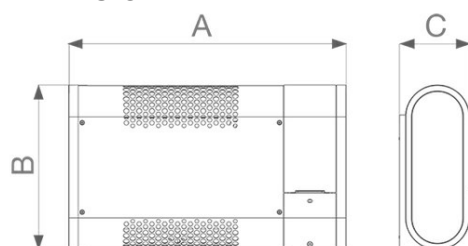

Dimensione A (mm)	573
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	109

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

**CODICE 70663**

## MICRORAPID T 1500-V0

Termoventilatori miniaturizzati da  
installazione



---

### DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestingente V0 di colore grigio.
- Motoventilatore tangenziale.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 500/1000/1500 W .
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l'accensione e lo spegnimento
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno
- Sicurezza certificata IMQ.

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)