
contatore elettronico di energia elettrica monofase digitale


DIGITAL ELECTRONIC
SINGLE PHASE
ENERGY METER



50-60 Hz - 230 Vac
Corrente di base Ib 5 A
Corrente massima 60 A
Risoluzione di lettura 0,1 kWh
Precisione classe 1
Autoconsumo < 0,4 W
Corrente di avviamento 50 mA
Caratteristiche impulso per la gestione remoto:
Larghezza impulso 90 ms
Ampiezza dell'impulso minimo e massimo 0 - 4 V
Frequenza 1000 impulsi / kWh
Inserzione diretta
Sezione cavi da 1,5 ... 16 mmq

50-60 Hz - 230 Vac
Base current Ib 5 A
Max current 60 A
Reading resolution 0,1 kWh
Precision class 1
Power consumption < 0,4 W
Start current 50 mA
Remote control pulse output details:
Pulse width 90 ms
Pulse voltage high and low 0 - 4 V
Frequency 1000 pulse / kWh
Direct connection
Wires section from 1,5 ... 16 mmq



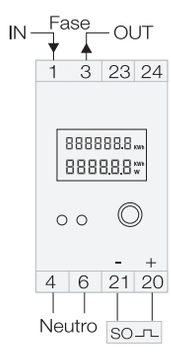



I contatori di energia servono per misurare il consumo di energia attiva in impianti con tensione a 230 Vac
Uscita ad impulso per la gestione remota della contabilizzazione dell'energia tramite computer
Display LCD retroilluminato due righe
1° riga: 6 + 1 digit
2° riga : 4 + 2 digit
Pulsante multifunzione
Visualizzazione della potenza attiva connessa

Possibilità di conteggio totale e parziale
Conteggio parziale azzerabile

The energy meters are used for measuring the consumption of active energy in system with 230 Vac voltage
Pulse output for remote control for the accounts with computer
LCD display blue backlighted two rows
1° row: 6 + 1 digit
2° row : 4 + 2 digit
Multifunction key
Active power connected visualization

Partial and total counting
Partial counting resettable

CODICE	POTENZA	MODULO	PESO
CODE	POWER	MODULAR	WEIGHT
	A	DIN	gr
CE202DI	60	2	110