



fusibili media tensione - Dimensioni e Caratteristiche tecniche

WM

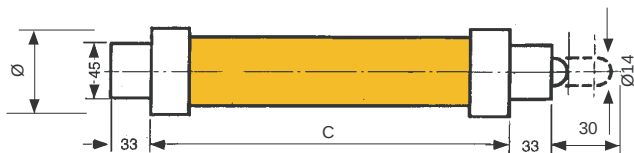


Tipo	Ø ≤ 25A	Ø 31,5÷40A	Ø ≤ 63A	Ø 80A	Ø 100A	Ø > 100A	C
12 KV	56	56	56	65	65	88	292
17,5 KV	56	56	56	65	78	88	367
24 KV	56	56	56	65	78	88	442
36 KV	56	65	88	—	—	—	537

Diagramma sviluppo forza tra A e B: 0,95
Tipo medio secondo VDE 0670 T4
IEC 60 282-1

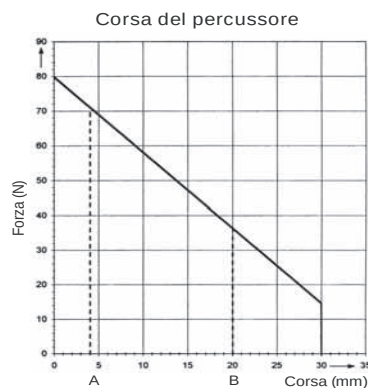

caratteristica tempo/corrente WM

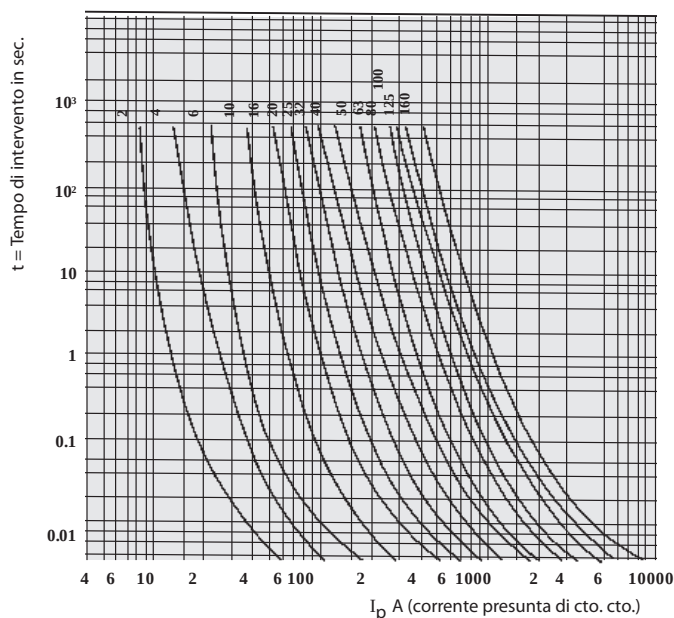

caratteristica di limitazione

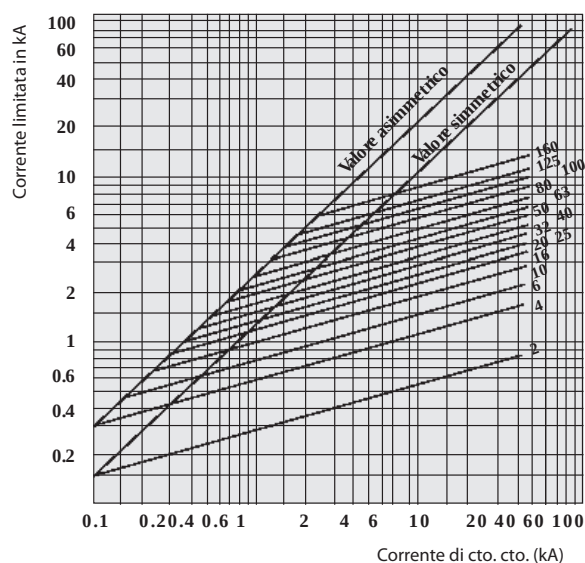


Tabella per la protezione dei trasformatori

Tensione nominale kV	POTENZA NOMINALE DEL TRASFORMATORE IN KVA																				
	16	25	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
	Corrente nominale del fusibile in A																				
12	4	4	6,3	10	10	16	20	25	31,5	40	40	50	63	63	80	80	100	100	2x80	—	—
17,5	—	4	4	6,3	6,3	10	10	16	25	25	31,5	40	40	50	63	63	80	80	100	—	—
24	—	—	4	4	4	6,3	10	10	16	20	25	31,5	40	40	50	63	63	80	80	100	100
36	—	—	—	4	4	4	6,3	6,3	6,3	10	10	10	16	16	20	25	—	—	—	—	—
Coordinamento effettuato per una tensione di corto circuito del trasformatore e tempo limite di corto circuito secondo IEC 76-5 (DIN VDE 0532, part 5/5.84)																					

Coordinamento effettuato per una tensione di corto circuito del trasformatore e tempo limite di corto circuito secondo IEC 76-5 (DIN VDE 0532, part 5/5.84)

Corrente minima di interruzione fusibili WM

Tensione nominale KV	In CORRENTE NOMINALE FUSIBILI (A)															
	2	4	6,3	10	16	20	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	—
12	I ₃ CORRENTE MINIMA DI INTERRUZIONE (A)															
	16	22	30	42	54	73	—	—	—	160	230	—	—	480	560	—
		23	30	43	54	73	93	105	125	205	280	350	500	760	900	—
		23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	310	400	—	—	—
36	6	15	23	32	63	70	90	120	160	200	250	—	—	—	—	—

Potenza dissipata fusibili WM Pw (Watt)

Tipo	2A	4A	6,3A	10A	16A	20A	25A	31,5A	40A	50A	63A	80A	100A	125	160
12 KV	2,2	6	9	17	38	38	46	65	54	70	85	115	156	117	217
17,5 KV	3	8	11	22	53	56	73	95	79	106	130	180	280	340	515
24 KV	3,4	10	13	26	73	76	89	127	114	147	170	233	400	340	515
36 KV	9	32	39	65	67	84	100	119	176	183	271	—	—	—	—