

STRUMENTI DIGITALI DA QUADRO

ENERGEST




Limitatore digitale di carichi per impianti monofase.



- Controllo della potenza assorbita e conseguente disconnessione dei carichi al superamento della soglia impostata
- Due relè gestiscono l'attivazione o la disattivazione di due carichi non prioritari in relazione alla potenza massima impostata
- Corrente massima 60A
- Rilevamento della corrente tramite un mini TA in dotazione
- Visualizzazione dei valori di tensione, corrente, potenza, cosφ, energia attiva totale e parziale e frequenza
- Display LCD retroilluminato a tre campi numerici

Dimensioni (mm) - 4 moduli DIN

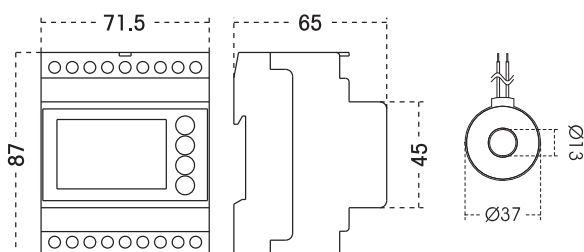

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V AC
Frequenza	50 / 60 Hz
Autoconsumo	5 VA
Display	LCD, 3 digit + simbolo + unità di misura
Ingressi misura	Tensione inserzione diretta max 300 V AC, corrente inserzione tramite TA in dotazione (max 60 A)
Uscite relè	2 x 2 A 250 V AC
Parametri programmabili	- Modo funzionamento uscite: diretto o inverso - Valore corrente set-point - Isteresi valore set-point - Tempo ritardo disconnessione carichi
Precisione	Tensione 0,5% fs corrente 1% fs potenza 2% fs energia attiva cl. 2
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +45 °C
Grado di protezione	IP 20 / IP 51 sul frontale
Installazione	Barra DIN 35 mm secondo EN 60715
Classe di protezione	II secondo EN 60335

Modelli

Codice	Modello	Portata
OB709000	ENERGEST 6051	60 A

Collegamenti

