


- Conforme alla norma per giunti bassa tensione 0,6/1 kV (CEI EN 50393)
- Grado di protezione: equivalente a IPX8 (CEI EN 60529)
- Temperatura di esercizio: $-20 \div 90$ °C
- Scadenza: 3 anni
- Disponibile con:
 - Resina poliuretanica a stato solido 
 - Resina polibutadienica riaccessibile 

Diametro del cavo passante (min÷max): $7 \div 23$ mm
Diametro del cavo derivato (min÷max): $7 \div 23$ mm

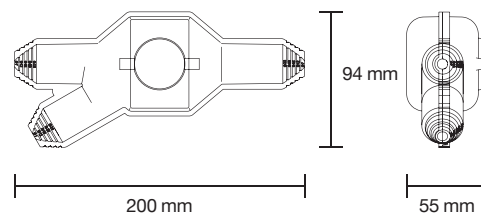

SKB1

Giunto ad isolamento in resina colata per connessione in derivazione ad "Y" separatore quadripolare delle fasi incluso



codice SKB1

codice SKB1R

Applicazioni

- Cavi unipolari
- Cavi multipolari fino a 4 fasi
- Posa interrata, sommersa, aerea

Vantaggi

- Eccellenti proprietà isolanti
- Sigillatura stagna della giunzione
- Ottima protezione contro la corrosione
- Ottima resistenza meccanica


Contenuto del kit

- Due semigusci in polipropilene trasparente
- **Separatore** delle fasi componibile
- Sacchetto di resina bicomponente a stato finale solido
- **Sistema di colata a Iniezione Diretta** (ScID)
- Nastro isolante
- Guanti protettivi in lattice
- Istruzioni

TABELLA DI IMPIEGO

Numero di fasi	Diametro del cavo Ø (mm)	Sezione del conduttore (mm²)			
		min		max	
		cavo pass.	cavo deriv.	cavo pass.	cavo deriv.
	$7 \div 23$ $7 \div 23$	4	4	50	50
		4	2,5	16	16
					
					
				6	6

Sezioni valutate con cavi flessibili tipo FG7

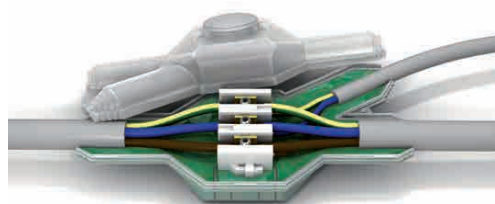

B10406

Giunto ad isolamento in resina colata per connessione in derivazione ad "Y" morsettiera pentapolare isolata inclusa



codice B10406

codice B10406R

Applicazioni

- Cavi pentapolari
- Posa interrata, sommersa, aerea

Vantaggi

- Eccellenti proprietà isolanti
- **Doppio isolamento**
- Sigillatura stagna della giunzione
- Ottima protezione contro la corrosione
- Ottima resistenza meccanica

Contenuto del kit

- Stesso contenuto del kit SKB1 con:
- Morsettiera pentapolare isolata **preassemblata**
 - Chiavino di serraggio della morsettiera

TABELLA DI IMPIEGO

Numero di fasi	Diametro del cavo Ø (mm)	Sezione del conduttore (mm²)			
		min		max	
		cavo pass.	cavo deriv.	cavo pass.	cavo deriv.
	$7 \div 23$ $7 \div 23$	4	2,5	6	6

Sezioni valutate con cavi flessibili tipo FG7