

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Iole

400936C

400937G

400936D

400937R

400934BL



Puntale a led da giardino



6W
400Lm
60°

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	IOLE
Codice prodotto/Product code	400936
Materiale/Housing material	Materiale plastico
Colore/Colour	Nero
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	400
Efficacia luminosa/Luminaire efficacy (lm/W)	67 lm/W
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	4200/6500
Angolo/Beam angle	60°
Consumo/Power	6W
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 65
Classe energetica/Energy label	A ⁺
Dimensioni articolo/Carton product	25,5xØ5,8 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	14,5x7,8x6,0 (cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	40,0x31,0x15,0(cm)
Imballo/Packing	25

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Iole

400936C
400936D


400937G
400937R
400934BL



Packaging



Scatolo con stampa in quadricromia
Giftbox 4 colours


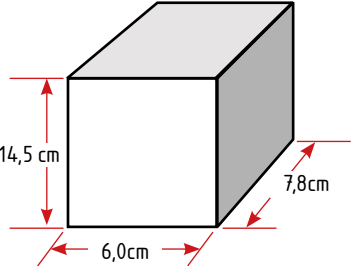


400936



CONFEZIONE SINGOLA PER COLORE
CONFEZIONE DA 10 PER COLORE
400937

Export carton

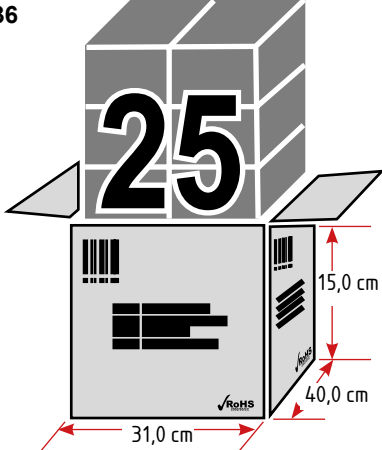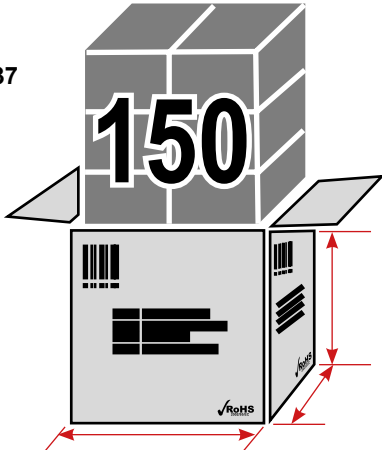Bar code: <i>Position 4 sides in the upper left</i>	400936C  8 053329 483971 400936D  8 053329 483988	400936 
Lateral sides Shipping mark:	400937G  8 053329 483995 400937R  8 053329 484008	
Central sides Shipping mark:	 P/I NO.: _____ Coduce: 400936 QTY.: 25 PCS CTN NO.: _____ Made in P.R.C.	400937 
Central sides Shipping mark:	 Codice: 400936 Code: _____ Color: _____ QTY.: 25 PCS Made in P.R.C.	

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Iole


400936C
400936D

400937G
400937R
400934BL





Dettagli Tecnici

Dimensioni Dimensions


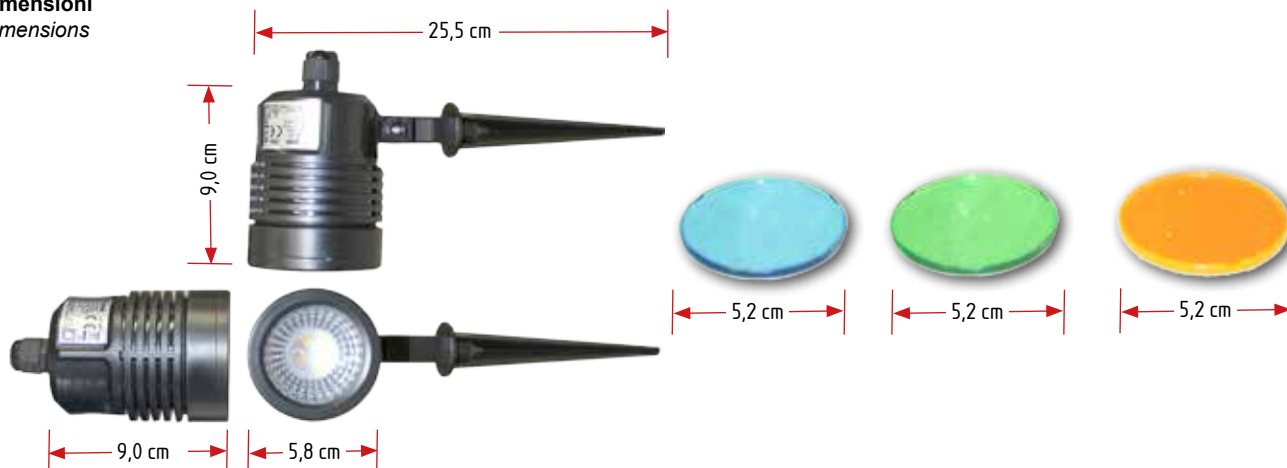


Labels

Targhette specifiche tecniche Technical label



Attenzione Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio luminoso non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato l'apparecchio dovrà essere distrutto.

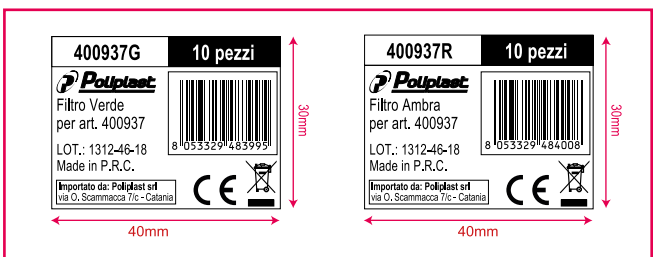

Scheda Tecnica - Technical Sheet

lole

400936C
400936D



400937G
400937R
400934BL



MANUALE DI ISTRUZIONE
400936



Schema collegamenti

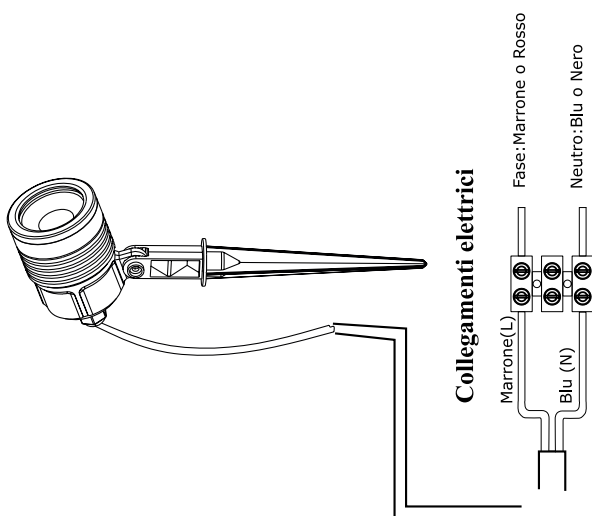

Utilizzare una scatola stagna per i collegamenti



Poliplast srl
Via Oliveto Scammacca, 7/c
95127 Catania (Italy)
Tel. +39 095 7357530 pbx
Fax +39 095 7139988
www.poliplast.it
info@poliplast.it

Direzione e
Ufficio Amministrativi:

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Iole

400936C
400936D

400937G
400937R
400934BL



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Colore	Luce	Watt	Descrizione
400936C	Nero	4200K	6W	220-240V~ 50/60Hz 400Lm 60° IP65 Classe II Incluso 15 cm cavo
400936D	Nero	6500K	6W	220-240V~ 50/60Hz 400Lm 60° IP65 Classe II Incluso 15 cm cavo
400937G	Verde			Filtro colore verde
400937R	Ambra			Filtro colore ambra

SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

INFORMAZIONI ALL'UTILIZZATORE AI SENSI DELL'ART.13 DEL DLGS 151/05 - ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU -- RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) E IMPOSTO L'OBLIGO DELLA "RACCOLTA DIFFERENZIATA" DI TALI APPARECCHIATURE CHE NON DEVONO ESSERE CONSIDERATE SEMPLICI RIFIUTI URBANI

Il simbolo del cassonetto barrato sopra riportato indica che questa apparecchiatura deve essere oggetto di raccolta separata. E' fatto quindi obbligo di non smaltire questo prodotto giunto a fine vita come rifiuto urbano. Lo smaltimento deve essere effettuato presso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti di questo tipo, oppure mediante riconsegna al distributore all'atto di acquisto di un analogo prodotto nuovo.

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, ed evitandone usi impropri, si contribuisce ad impedire possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute delle persone data la presenza al loro interno di sostanze potenzialmente pericolose.

Lo smaltimento deve avvenire in accordo con la normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti, pena le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti (RAEE).

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997 come modificato dal D.Lgs. n.34-2006 n. 152 successive modifiche ed integrazioni.

MANUALE DI ISTRUZIONE FARETTO DA PARETE GU10

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

INSTALLAZIONE:

Assicurarsi che la corrente elettrica sia disconnessa.

Utilizzare per il collegamento, tramite scatola stagna, cavo H05RNF 2x1,0mm².

Seguire con attenzione i passi raffigurati in Fig.1 per montare e collegare l'apparecchio.

Seguire con attenzione i passi raffigurati in Fig.2 per montare eventuale filtro colorato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo leggere attentamente le istruzioni.

Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.

Non installare la lampada a portata di bambini o animali.

Il prodotto non deve essere nanomesso al fine di usufruire della garanzia.

La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.

L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.

Fig. 1




Fig. 2

