



Telecamera compatta tube a colori da interno


391691

Descrizione

Telecamera tube a colori da interno. Installazione preferenziale da parete o da soffitto. Corpo telecamera e staffa di colore bianco. Grado di protezione IP30. Ottica fissa da 3,6 mm. Alimentazione 12 Vdc.

Dati tecnici


Sensore:	CCD 1/4" Color Sony Super HAD
Area di scansione:	3,69 x 4,34 mm
Elementi dell'immagine:	PAL 500 (H) x 582 (V)
Sistema TV:	PAL
Risoluzione orizzontale:	330 linee TV
Illuminazione minima:	0,5 Lux
Rapporto S/N:	> 48 db
Otturatore elettronico:	automatico PAL: 1/50s-1/110000s
Controllo diaframma:	--
Caratteristica gamma:	0,45
Controllo di guadagno:	Automatico
Bilanciamento del bianco:	Automatico (temperatura colore 2500K-9500K)
Compensazione controllo:	--
Sincronismo:	interno (negativo)
Ottica:	3,6 mm
Uscita video:	1,0 Vpp; 75 Ω ; attacco BNC
Grado di protezione:	IP30
Alimentazione:	12 Vdc +/- 10 %
Assorbimento di corrente:	120 mA
Temperatura di funzionamento:	(-10) - (+50)°C

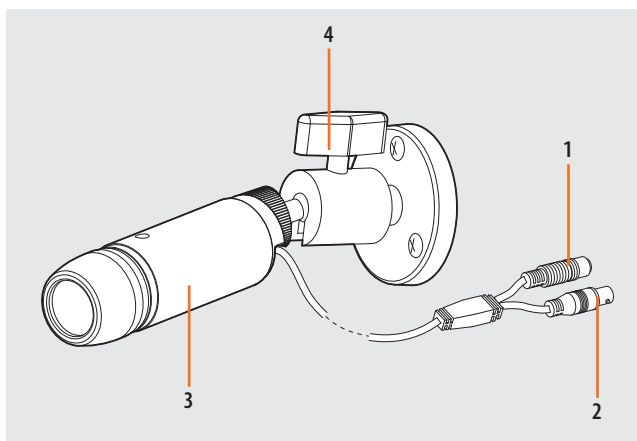

Legenda

1. Connettore di ingresso alimentazione 12 Vdc
2. Connettore BNC uscita video COAX
3. Corpo telecamera
4. Ghiera di serraggio per snodo regolazione

Dati dimensionali

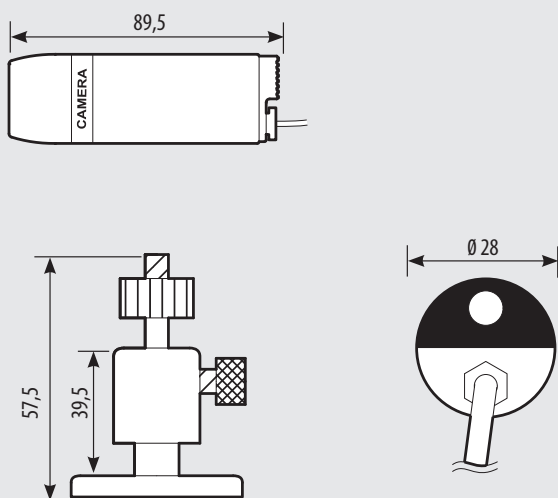

Le dimensioni sono espresse in mm