



Minicamera N&D da interno


391692

Descrizione

Minicamera Night & Day da interno.
Dimensioni ridotte. Grado di protezione IP30. Ottica fissa 3,6 mm. Alimentazione 12 Vdc.

Dati tecnici


Sensore:	1/3" Sony Color Super HAD
Area di scansione:	4,68 x 5,59 mm
Elementi dell'immagine:	PAL 500 (H) x 582 (V)
Sistema TV:	PAL
Risoluzione orizzontale:	380 linee TV
Illuminazione minima:	0,2 Lux
Rapporto S/N:	> 48 db
Otturatore elettronico:	automatico PAL 1/50s-1/110000s
Controllo diaframma:	--
Caratteristica gamma:	0,45
Controllo di guadagno:	Automatico
Bilanciamento del bianco:	Automatico
Compensazione controllo:	--
Sincronismo:	interno
Ottica:	3,6 mm (integrata)
Uscita video:	1,0 Vpp; 75 Ω ; attacco BNC
Grado di protezione:	IP30
Alimentazione:	12 Vdc +/- 10%
Assorbimento di corrente:	120 mA
Temperatura di funzionamento:	(-10) - (+50)°C

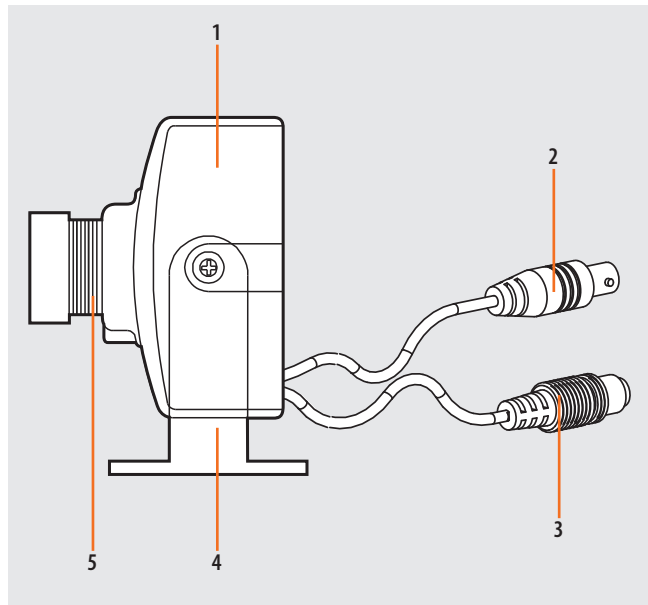

Legenda

1. Corpo telecamera
2. Connettore BNC uscita video COAX
3. Connettore di ingresso alimentazione 12 Vdc
4. Supporto di fissaggio (asportabile)
5. Obiettivo

Dati dimensionali

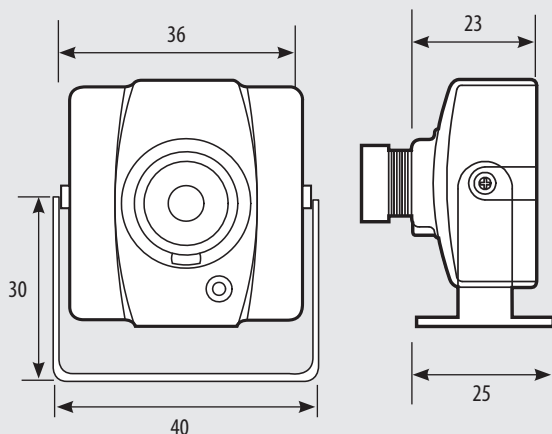

Le dimensioni sono espresse in mm