
GOCCIA ILLUMINAZIONE s.r.l.

Via E.Fermi, 59/65 | 25020 Poncarale (BS) Italy
Tel. +39.030.26.40.761 r.a. | info@goccia.it

UNI EN ISO 9001

PASSUM UP – Ø 125 – LAMPADA ALLUMINIO



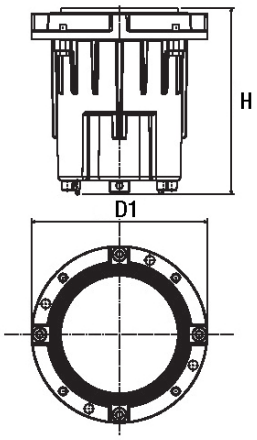

COD.	**1422**
LAMPADA	LED
TONALITÀ	3000K / 4000K
LUMEN NOMINALI	895
LUMEN REALI	500
POTENZA	6,5W
TENSIONE	220-240V / 50-60Hz
IP	IP 67
IK	IK10 (20 joules)
CLASSE	Classe I
CERTIFICAZIONE	CE
CONFORMITÀ	**EN 60598-**1 +2-13
COLORI	
CLASSE ENERGETICA	A++

SPECIFICHE

- Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione
- Adatto per l'installazione a parete o pavimento
- Temperatura sul vetro ≤40°C / Carico max. 2000 kg
- Insieme cassaforma + corpo lampada + flangia per uso calpestabile + carrabile
- Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F e giunto di connessione IP68
- Driver incorporato / 350 mA / 24V DC su richiesta
- Ottica basculante ±15° / CRI 80
- Apertura del fascio: 18° (option) / 38° (standard) / 90° (option)
- Altre tonalità di Led a richiesta
- Vita: L80B20 60.000 ore con decadimento massimo del 20%

DIMENSIONI

- D1 107 mm
- H 112 mm

Stampa creata il 16/07/2021 10:05