


PASSUM SIDEWARDS – Ø 125 – LAMPADA ALLUMINIO

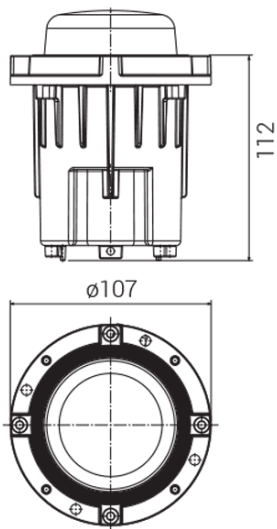

COD.	1427
LAMPADA	☉ LED
TONALITÀ	3000K / 4000K
LUMEN NOMINALI	380
LUMEN REALI	1x48
POTENZA	4W
TENSIONE	220-240V / 50-60Hz
IP	IP 67
IK	IK10 (20 joules)
CLASSE	Classe I
CERTIFICAZIONE	CE
CONFORMITÀ	EN 60598-1 +2-13
COLORI	
CLASSE ENERGETICA	A++

SPECIFICHE

- Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione
- Adatto per l'installazione a parete o pavimento
- Temperatura sul diffusore ≤ 40°C / Carico max. 2000 kg
- Insieme cassaforma + corpo lampada + calotta per uso calpestabile + carrabile
- Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F e giunto di connessione IP68
- Driver incorporato / 350 mA / 24V DC a richiesta
- Ottica side emitter per produrre luce radente / CRI 80
- Altre tonalità di Led a richiesta
- Vita: L80B20 60.000 ore con decadimento massimo del 20%

DIMENSIONI

- Ø 107 mm
- H 112 mm

