



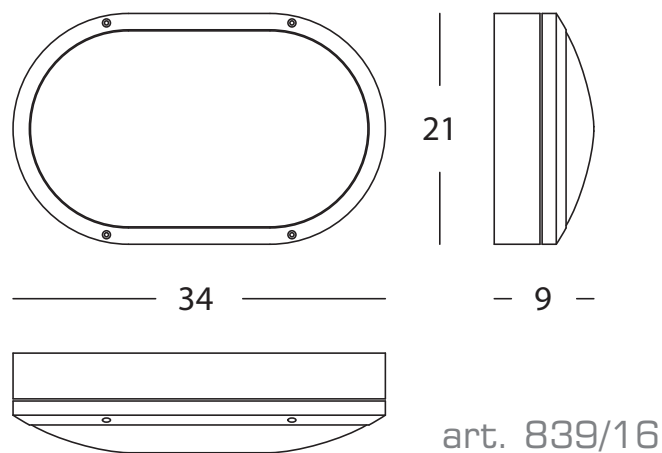

cornice e corpo completamente in pressofusione di alluminio
 trattamento anticorrosivo con verniciatura a polveri epossidiche
 diffusore in policarbonato opalino
 guarnizione siliconica, viti in acciaio inox ed accessori per il fissaggio
 disponibile in due misure: piccola (Max 60W) e grande (Max 2x60W)
 portalampada in porcellana con attacco E27
 adatta per lampade ad incandescenza e risparmio energetico
 lampade escluse
 alimentazione 230V ~ 50Hz
 colore struttura: grigio

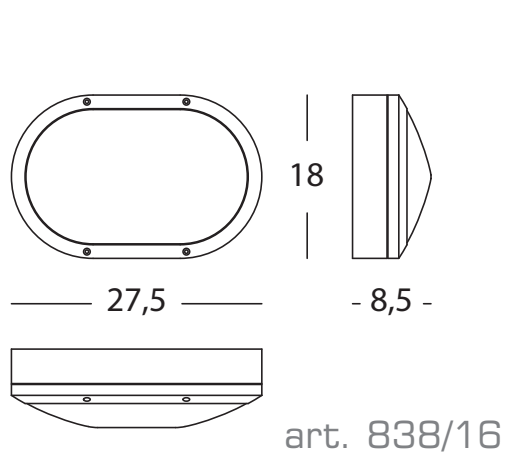