




interruttore
elettromeccanico
di livello
acqua

WATER LEVEL
ELECTROMECHANICAL
SWITCH



50-60 Hz - 230 Vac
Interruttore interno 20 A
Temperatura di funzionamento max 80° C
Ermetico doppio anello oring
Angolo di commutazione 45°
10.000 commutazione

50-60 Hz - 230 Vac
20 A internal switch
Max operating temperature 80° C
Sealed double ring oring
Switching angle 45°
10.000 switching cycles

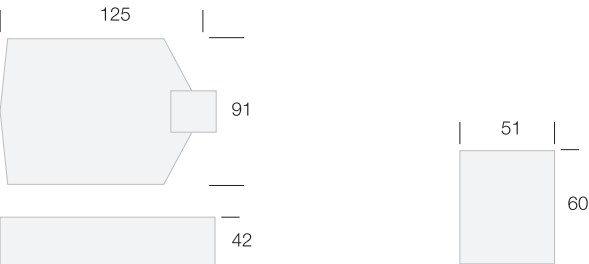

CODICE	DESCRIZIONE	CAVO	PESO
CODE	DESCRIPTION	CABLE	WEIGHT
		mt	gr
IP3000	galleggiante elettrico con cavo da 3 m	3	650
IP3100	galleggiante elettrico con cavo da 5 m	5	940
IP3200	galleggiante elettrico con cavo da 10 m	10	1480